

GE
Iluminação

Lâmpadas LED GE energy smart®



imagination at work

Lâmpadas LED GE energy smart®

As lâmpadas LEDs da GE oferecem economia de energia a uma grande variedade de aplicações de iluminação.

A vida útil é muito superior as suas equivalentes incandescentes ou fluorescentes. Além disso a família LED GE energy smart® possui a solução perfeita para iluminação geral e também para locais de difícil manutenção.

Eficiência de energia extraordinária

Comparando com os refletores incandescentes comuns, as lâmpadas LED energy smart da GE reduzem o consumo de energia em até 77%. A parte óptica das lâmpadas concentram o feixe de luz, diminuindo assim o desperdício de iluminação.

Mais vida = Economia com mão de obra = Economia de dinheiro

Até 20.000 horas de duração com apenas 30% de depreciação luminosa.

Temperatura de Cor

2700K e 3000K, similares aos halógenos, consulte a disponibilidade.

Excelente IRC

IRC- até 82.

Luz UV / IR


Nossas lâmpadas LED geram menos calor, menos luz UV e infravermelha, isso faz com que as chances de degradação dos materiais ou desgaste das cores nas pinturas sejam reduzidas.

Qualidade e Confiabilidade GE

Até 5 anos de garantia.

Consciência Ambiental

As Lâmpadas GE energy smart® são eficientes no consumo de energia, não contém cobre nem mercúrio e cumprem todas as requisições da RoHS (Restrição de substâncias perigosas). Sua longa vida também ajuda a frear o impacto ambiental uma vez que serão necessárias menos trocas de lâmpadas em comparação com as fontes de iluminação halógena e incandescente.

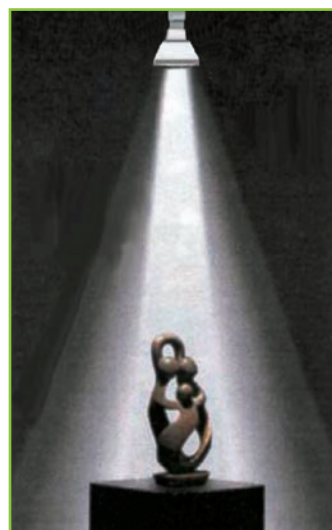

Foco Padrão



GE energy smart®
foco LED

Concentram a luz no objetivo, diminui o desperdício de luz exterior.



GE energy Smart® LED – Forma A15

- Tecnologia de Diodo Emissor de Luz de 2,5 Watts (LED)
- Base Mediana (E26)
- Acendimento instantâneo / brilho completo
- Cumpre com as requisições da RoHS
- Cor amarela (2900 K) para ambientes agradáveis



GE energy Smart® LED – Velas LED

- Tecnologia de Diodo Emissor de Luz de 2 Watts (LED)
- Forma CA11 (Globo fr 16.5/8" de diâmetro)
- Base Mediana (E26) e base Candelabro (E12)
- Acendimento instantâneo / brilho completo
- Cumpre com as requisições da RoHS
- Cor amarela (2900 K) para ambientes agradáveis



GE energy Smart® LED – Globo Mediano LED (G25)

- Tecnologia de Diodo Emissor de Luz de 2,8 Watts (LED)
- Base Mediana (E26)
- Branca e Clara
- Acendimento a frio, desenho durável de estado sólido (sem filamento)
- Acendimento instantâneo / brilho completo
- Cumpre com as requisições da RoHS
- Cor amarela (2900 K) para ambientes agradáveis






GE energy Smart® LED – Refletores LED

- A GE oferece uma variedade de sistemas a LED para aplicações com lâmpadas refletoras.
- O usuário que substitui uma lâmpada refletora incandescente por uma que utiliza LED, pode ter mais de R\$100,00 de economia na conta de energia elétrica durante a vida útil da lâmpada.
- Excelente qualidade de luz, combinado com a confiabilidade da GE, resulta em excepcional performance durante anos.
- Baixo consumo de energia aliado a longa vida útil permitem com que se economize na conta de luz, na reposição de lâmpadas, na mão de obra e também no descarte dos materiais, pois que não contém cobre ou mercúrio na sua composição.










energy smart® Decorativas

Código Produto GE	Descrição Nominal	Watts	Tensão (V)	Duração Inicial Lumens	Vida em Horas	IRC	Temp. Cor	CBCP	MOL (poleg.)	Tipo de Base
Velas										
	76453	LED2CAM/W/TP-CA11	2	110/127	60	12.000	82	2900	4.5	E27
	76454	LED2CAM/C/TP-CA11	2	110/127	60	12.000	82	2900	4.5	E27
	76455	LED2CAC/W/TP-CA11	2	110/127	60	12.000	82	2900	4.1	E14
	78822	LED2CAC/W-CA11	2	110/127	60	12.000	82	2900	4.1	E14
	76456	LED2CAC/C/TP-CA11	2	110/127	60	12.000	82	2900	4.1	E14
	78823	LED2CAC/CLR-CA11	2	110/127	60	12.000	82	2900	4.1	E14
Globos										
	76451	LED2G16M/W/TP-G16.5	2	110/127	60	12.000	82	2900	3.2	E27
	76452	LED2G16M/C/TP-G16.5	2	110/127	60	12.000	82	2900	3.2	E27
	76449	LED2G16C/W/TP-G16.5	2	110/127	60	12.000	82	2900	3.0	E14
	76450	LED2G16C/C/TP-G16.5	2	110/127	60	12.000	82	2900	3.0	E14
	76464	LED2G25M/W/TP-G25	2.8	110/127	80	12.000	82	2900	4.3	E27
	78824	LED2G25M/W-G25	2.8	110/127	80	12.000	82	2900	4.3	E27
	76465	LED2G25M/C/TP-G25	2.8	110/127	80	12.000	82	2900	4.3	E27
	78825	LED2G25M/CLR-G25	2.8	110/127	80	12.000	82	2900	4.3	E27
A-15										
	76457	LED2A15W/TP	2.5	110/127	80	12.000	82	2900	3.5	E27
	78655	LED2A15W	2.5	110/127	80	12.000	82	2900	3.5	E27
	76458	LED2A15C/TP	2.5	110/127	80	12.000	82	2900	3.5	E27
	78656	LED2A15CLR	2.5	110/127	80	12.000	82	2900	3.5	E27
	76459	LED1A15R/TP- Vermelho	1	110/127	12.000				3.5	E27
	76460	LED1A15B/TP- Azul	1	110/127	12.000				3.5	E27
	76461	LED1A15G/TP- Verde	1	110/127	12.000				3.5	E27

energy smart® Refletores

GU10											
	75625	LED4GU10/NFL/CD	4	110/127	100	12.000	82	3050 K	250	2.13	GU10
	75865	LED4GU10/NFL/TP	4	110/127	100	12.000	82	3050 K	250	2.13	GU10
	75280	LED4/GU10/830/230V/WFL	4	230	100	12.000	82	3100 K	250	2.13	GU10
	75281	LED4/GU10/830/240V/WFL	4	240	100	12.000	82	3100 K	250	2.13	GU10
PAR16											
	75626	LED4P16/NFL/CD	4	110/127	100	15.000	80	3000 K	230	2.87	E27
	75848	LED4P16S830/30	4	110/127	100	15.000	80	3000 K	230	2.87	E27
	78351	LED4P16S/NFL/TP	4	110/127	100	15.000	80	3000 K	230	2.87	E27
PAR20											
	75353	LED7P20/B/827/20	7	110/127	200	20.000	82	2700 K	1200	3.93	E26
	75355	LED7P20/W/827/20	7	110/127	200	20.000	82	2700 K	1200	3.93	E26
	73717	LED7PAR20/SP10	7	110/127	200	20.000	82	3000 K	4500	3.93	E26
	73718	LED7PAR20/NFL20	7	110/127	200	20.000	82	3000 K	1200	3.93	E26
	73716	LED7PAR20/NFL/CD	7	110/127	200	20.000	82	3000 K	1200	3.93	E26
	76093	LED7/R63/827/220-240V/FL/E27	7	220/240	200	20.000	82	2700 K	1200	3.93	E27
	76094	LED7/R63/827/220-240V/WFL/E27	7	220/240	200	20.000	82	2700 K	1200	3.93	E27
	75294	LED7/R63/830/220-240V/FL/E27	7	220/240	200	20.000	82	3000 K	1200	3.93	E27
	75296	LED7/R63/830/220-240V/WFL/E27	7	220/240	200	20.000	82	3000 K	1200	3.93	E27
PAR30 Corpo Curto											
	76144	LED10P30/S827/24	10	110/127	320	20.000	82	2700 K	1300	3.62	E27
	75613	LED10P30/S830/24	10	110/127	340	20.000	82	3000 K	1400	3.62	E27
	75393	LED10P30/NFL/3PK	10	110/127	340	20.000	82	3000 K	1400	3.62	E27
	75376	LED10P30/NFL/TP	10	110/127	340	20.000	82	3000 K	1400	3.62	E27
	78553	LED10/PAR30/827/220-240V/FL/E27	10	220/240	340	20.000	82	2700 K	1300	3.62	E27
	78554	LED10/PAR30/827/220-240V/WFL/E27	10	220/240	340	20.000	82	2700 K	1300	3.62	E27
	78555	LED10/PAR30/830/220-240V/FL/E27	10	220/240	340	20.000	82	3000 K	1400	3.62	E27
PAR30 Corpo Comprido											
	76145	LED10P30LS827/24	10	110/127	320	20.000	82	2700 K	1300	4.75	E27
	75614	LED10P30LS830/24	10	110/127	340	20.000	82	3000 K	1400	4.75	E27
	75394	LED10P30L/NFL/3PK	10	110/127	340	20.000	82	3000 K	1400	4.75	E27
	75377	LED10P30L/NFL/TP	10	110/127	340	20.000	82	3000 K	1400	4.75	E27

GE Iluminação

Sobre GE Iluminação

A GE nasceu a partir da invenção da primeira lâmpada incandescente de preço acessível do mundo. Mais de um século depois, nossa empresa continua iluminando o mundo e revolucionando a indústria através do desenvolvimento de novas tecnologias como as lâmpadas fluorescentes e os produtos de iluminação baseados em diodos emissores de luz (LEDs). Graças a sua eficiência e menores custos de operação, estes produtos inovadores reduzem o impacto no meio ambiente.

GE Iluminação é uma divisão da **GE Appliances & Lighting**, líder global na indústria de eletrodomésticos e iluminação, bem como em sistemas e serviços para uso comercial, industrial e residencial. A inovação tecnológica e a iniciativa ecomaginationSM permitem a GE Appliances & Lighting oferecer ao mercado produtos e soluções que ajudam seus clientes a reduzir os custos de energia.

General Electric (NYSE: GE), imaginação em ação, comercializa produtos sob as marcas de consumo Monogram[®], Profile[™] GE[®], Hotpoint[®], Reveal[®] e Energy Smart[®], e as marcas comerciais Tetra[®], Vio[™] e Immersion[®]. Para mais informação visite o site www.ge.com.

CAC
Central de Atendimento ao Cliente
4001-6565
(Regiões atendidas pela Vésper)

0800 595 6565

E-mail falecom@ge.com

Home Page
www.geiluminacao.com.br
www.led.com

Contato

As informações deste catálogo estão sujeitas à alterações sem prévio aviso. Todos os valores descritos são valores típicos ou design quando medidos em condições laboratoriais e a GE não garante, expressa ou implica que tais performances serão obtidas em condições de uso final.



imagination at work